

Новосибирская область,  
город Новосибирск,  
ул. Бориса Богаткова 253/2, офис 103  
тел. 8 (800) 707-58-02  
Email: [tuning054@mail.ru](mailto:tuning054@mail.ru)  
Website: [bmsteam.ru](http://bmsteam.ru)  
Св-во на товарный знак № 596905  
Сертификат соответствия № 0496533



***BMS070026***


Решетка радиатора BMS Engineering UAZ Patriot 2016-

# BMS070026

Номенклатура	Количество
Винт с полукр/гл внутр/шестигр АРТ 9053 [Исо 7380-1] А2 М8*50	11,000
Шайба кузовная увеличен. ДИН 9021 А2 8,5*24 (М8)	23,000
Винт с полукр/гл внутр/шестигр АРТ 9053 [Исо 7380-1] А2 М8*20	13,000
Шайба уменьшен. ДИН 433 А2 (М8)	23,000
Гайка шестигр. с фланцем ДИН 6923 А2 М8 с зазубринами	23,000
Гайка шестигр. низкая ДИН 439 А2 М8	23,000
Винт с полукр/гл внутр/шестигр АРТ 9053 [Исо 7380-1] А2 М4*12	4,000
Гайка шестигр. с фланцем ДИН 6923 А2 М4 с зазубринами	4,000
Шайба кузовная увеличен. ДИН 9021 А2 4,5 (М4)	4,000

Установка решетки :


1. Снимаем штатную решетку с бампера

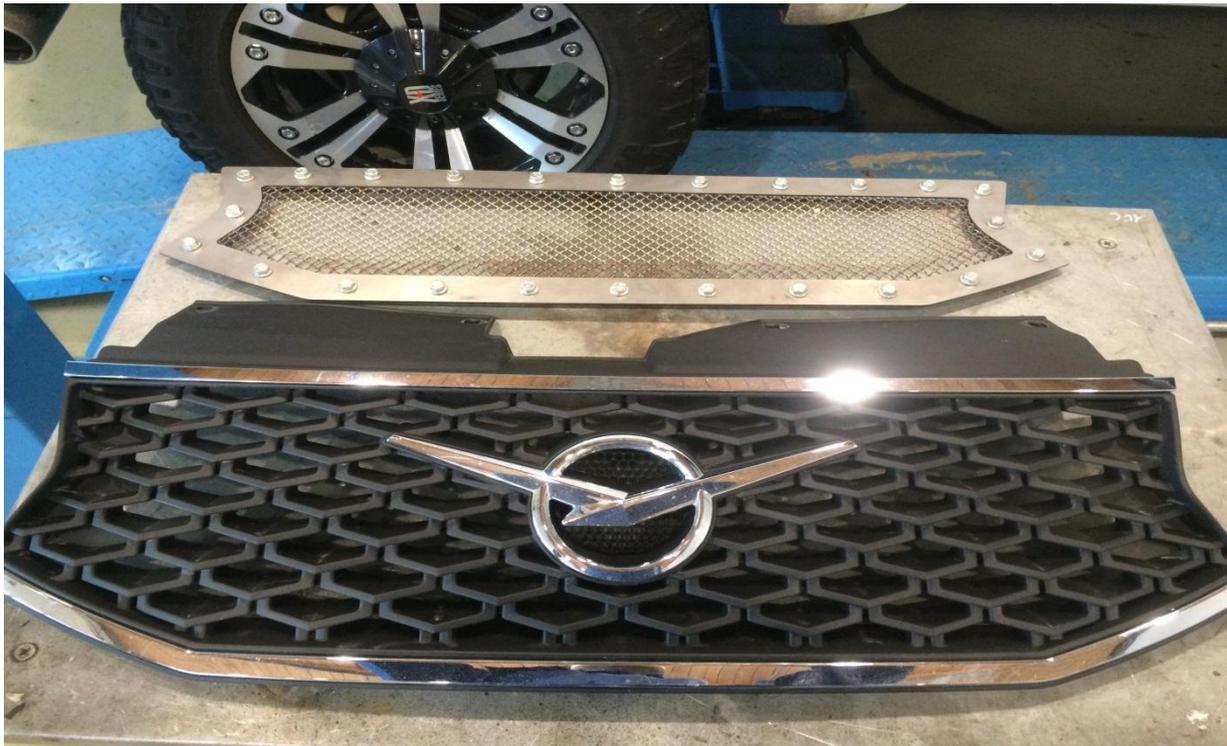

2. Вырезать центральную часть решетки, как отмечено на фотографии. Чтобы не повредить края пластика, отступайте от края 2 мм. Центральная часть нам больше не понадобится.



3. Вкладываем Силовую решетку во внутрь штатной

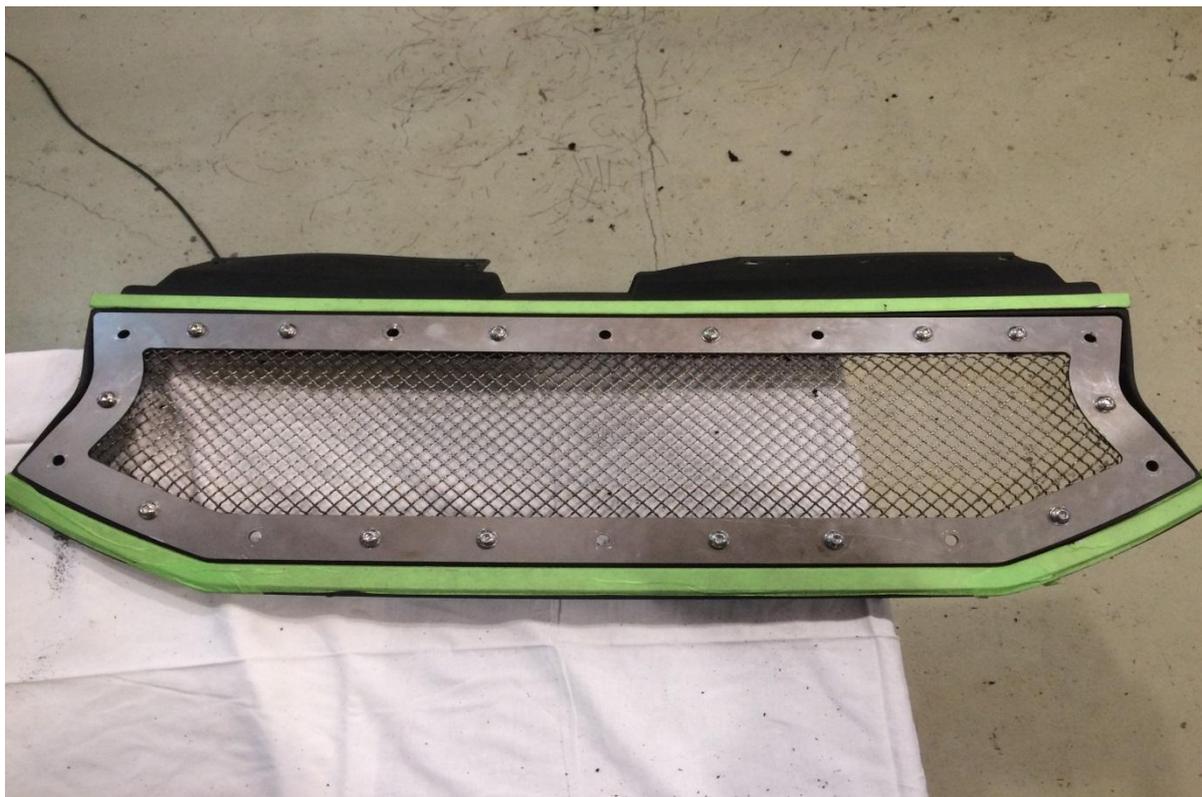

4. На решетке имеются крепления для соединения ее со штатной.



5. Верхние четыре и нижние два крайних кронштейна крепим на комплектные клепки , а с обратной стороны шайбы. Клепать надо плотно прижимая решетку к оставшимся выступам .



6. Нижние центральные кронштейны прикручиваем на комплектные болты с гайкой. Это позволяет нам регулировать решетку, выставляя по контуру



